

Návod – tužkovník (pastelkovník)


Potřebujeme

- Pedig přírodní a barvený
- Dno průměr 10cm
- Šídlo, nůžky

Příprava :

Nastříháme si 15 ks osnov dlouhých 33cm z přírodního pedigu. Před začátkem pletení všechny pedig namočíme do vlažné vody na cca 3 minuty.

1.

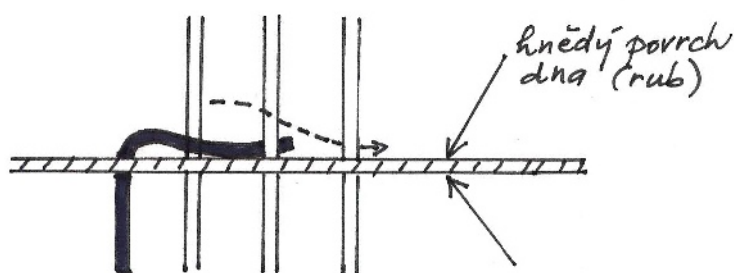


Dekor povrch dna (líc).

Založení dna.

Dnem provlékneme první 3 osnovní pruty. Vedeme první prut zleva před a za pruty vedlejší. Zprava založíme další prut a postup opakujeme – takto pokračujeme kolem celého dna.

2.

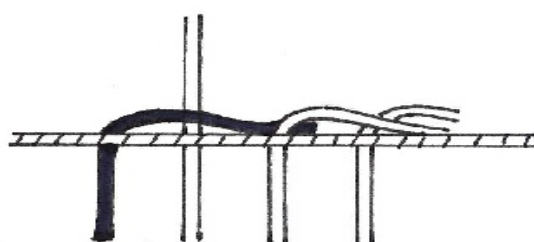


Předposlední prut.

Založení dvou posledních osnov:

I předposlední osnovu vedeme před a za, její konec opřeme o první založenou osnovu.


3.

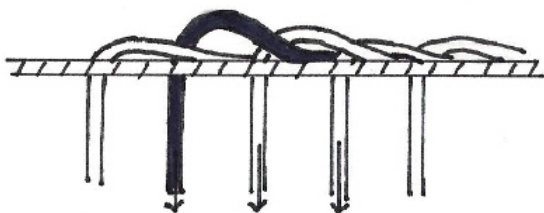


Poslední prut

Pro pohodlné umístění posledního prutu je výhodné uvolnit (povytáhnout) první osnovní prut. Po zapletení posledního osnovního prutu rozvolněnou první osnovu opět upevníme tahem ve směru šipek.

4.

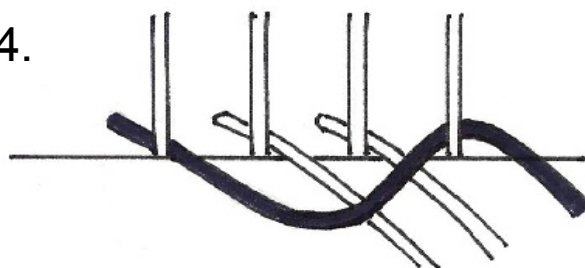


Založíme 3 oplétací pruty přírodního pedigu a vedeme levý prut vždy před dvě a za jednu osnovu (tzv. opletek třemi). Takto upleteme 7 řad.

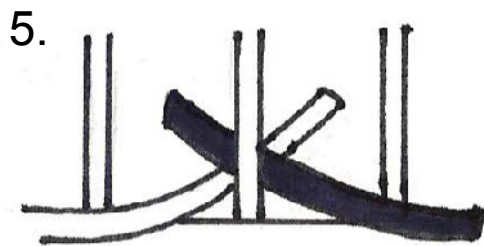


V 8. řadě v místě, kde jsme zakládali první 3 pruty opletku, vystříhneme jeden přírodní prut a nahradíme jej barevným. Pokračujeme v opletku třemi. Ve 12. řadě nahradíme další přírodní prut barveným, v 16 řadě nahradíme poslední přírodní prut a v opletku pokračujeme do 20. řady.

Stejným způsobem navazujeme končící prut novým.

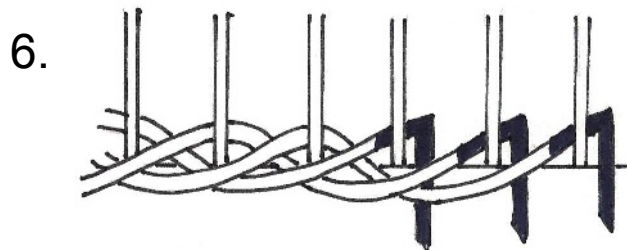


V místě, kde jsme zakládali první 3 pruty opletku košík ukončíme tzv. zatloukáním (přiměřeně zkrácené konce prutů zarazíme do opletku)

7. Zavrka:

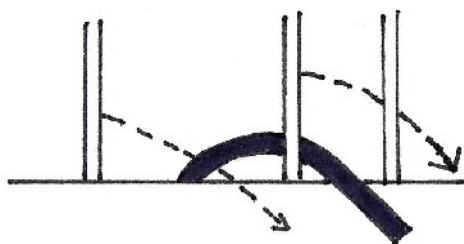


Zvolíme libovolný osnovní prut jako první a vedeme jej za první sousední vpravo a ven. Stejně pokračujeme i u ostatních osnov. Poslední osnovu provlečeme otvorem pod první osnovou

8.

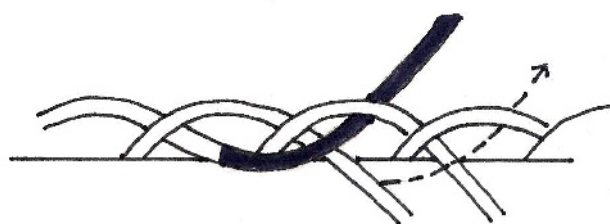

Opět zvolíme libovolný osnovní prut a vedeme jej přes jeden a dovnitř. Stejně postupujeme i u ostatních osnov..

9.

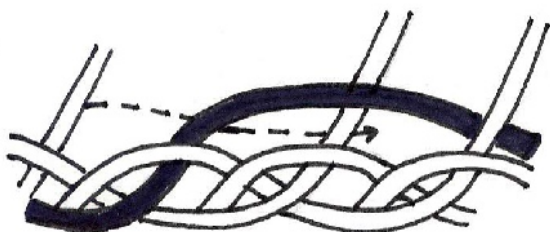

Poslední řadu zavrky vedeme nad jednu osnovu a dolů. Tato řada skryje začistiění dolů. Tato řada skryje začistiění osnov. Poslední osnovu opět provlečeme otvorem pod první osnovou. Nyní osnovy zkrátíme na přiměřenou délku a začistíme i případná napojení prutů.